

NOVÝ PROGRAM PRÍKLEPOVÝCH UŤAHOVÁKOV OD SCHNEIDER AIRSYSTEMS

To, čo bolo dobré a overené sme ešte vylepšili, aby sme našim zákazníkom umožnili ešte lepší komfort, ako doteraz.



Príklepový uťahovák SGS 340-3/8"

Príklepový uťahovák vhodný pre autoservisy, opravárenské servisy, montáž a kovovýrobu. Pre malé a ľahké uťahovanie skrutiek na motoroch, náhradných dieloch, strojoch a kovových konštrukciách.

Technické údaje:

- rozmer: 3/8"
- pracovný tlak: 6 bar
- krútiaci moment: 340 Nm
- spotreba vzduchu: 5 l/s
- otáčky: 9000 ot./min.
- hmotnosť: 1,2 kg
- rázový systém: kameňový dvojitý
- vibrácie: 4,6 m/s²
- hladina hluku: 83 dB
- objednávacie číslo: D 322 800

- **cena: 179,00 EUR**



Príklepový uťahovák SGS 141-1/2"

Príklepový uťahovák s kolíkovým príklepom pre autoservisy, opravárenské servisy, montáž a kovovýrobu. Pre malé a ľahké uťahovanie skrutiek na pneumatikách, motoroch, karosériách osobných áut a úžitkových áut, strojoch a kovových konštrukciách.

Technické údaje:

- rozmer: 1/2"
- pracovný tlak: 6,3 bar
- krútiaci moment: 400 Nm
- spotreba vzduchu: 6 l/s
- otáčky: 4500 ot./min.
- hmotnosť: 2,3 kg
- rázový systém: čapový príklep
- vibrácie: 4,6 m/s²
- hladina hluku: 83 dB
- objednávacie číslo: D 327 400

- **cena: 99,58 EUR**



Príklepový ťahovák SGS 405-1/2"

Výkonný a ľahký príklepový ťahovák pre pneuservisy, autoservisy, opravárenské servisy, montážne servisy a kovovýrobu. Pre malé a stredné skrutkovania na kolesách, motoroch, karosériách osobných áut a úžitkových áut, strojoch a kovových konštrukciách.

Technické údaje:

- rozmer: 1/2"
- pracovný tlak 6,3 bar
- krútiaci moment: 405 Nm
- spotreba vzduchu: 5 l/s
- otáčky: 10 000 ot./min.
- hmotnosť: 1,2 kg
- rázový systém: kameňový dvojité
- vibrácie: 4,6 m/s²
- hladina hluku: 83 dB
- objednávacie číslo: D 322 811

- cena: 179,00 EUR



Príklepový ťahovák SGS 600-1/2"

Extrémne výkonný a ľahký príklepový ťahovák malých rozmerov pre autoservisy. Pre stredné až veľké skrutkovania na osiach a karosériách osobných a úžitkových áut.

Technické údaje:

- rozmer: 1/2"
- pracovný tlak 6,3 bar
- krútiaci moment: 600 Nm
- spotreba vzduchu: 8,5 l/s
- otáčky: 11 000 ot./min.
- hmotnosť: 1,5 kg
- rázový systém: kameňový dvojité
- vibrácie: 3,1 m/s²
- hladina hluku: 87 dB
- objednávacie číslo: D 322 812

- cena: 189,00 EUR



Obzvlášť pohodlný vďaka kompaktnému domčeku s malými rozmermi.

Prvoradé prednosti novej generácie príklepových uťahovákov od Schneider Airsystems:

Neúnavná práca

Kompaktný domček, vyvážená konštrukcia, nízka hmotnosť a optimálne ťažisko umožňujú neúnavnú prácu




Nízka hlučnosť

Hlučnosť izolujúca konštrukčná vrstva kompozitného domčeka znižuje hluk a chráni sluch pracujúceho.

Rýchle napredovanie v práci

Dvojitý - kameňový príklep je extrémne výkonný pri dlhých prestojoch. Prostredníctvom vysokého otáčacieho momentu sa aj pevne utiahnuté skrutky rýchlo uvoľnia - a to pri rovnakých veľmi malých vibráciách.

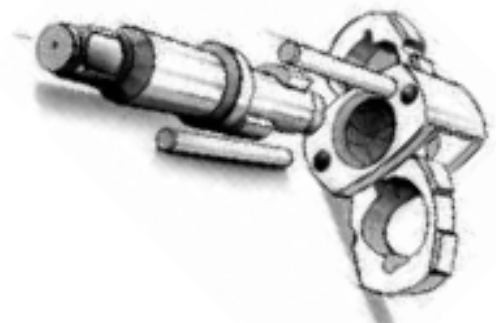

Pohodlná práca

Dobrá dávkovacia schopnosť prepínača (jemný rozbeh a plynulá regulácia) zaručuje bezpečné nasadenie skrutiek a pohodlnú prácu.

Komfortné ovládanie

Prostredníctvom ergonomickej rúčky s dobre dosiahnuteľnými ovládacími elementmi sa dosiahne komfortné ovládanie. Perfektne umiestnený prepínač sa dá ovládať jednou rukou - šetrí to čas.



Robustné vybavenie

Pre dlhšiu stálosť ako aj bezpečnosť v spolupráci s bezpečnou rýchlospojku prispieva obzvlášť robustná vsuvka z kalenej, poniklovanej ocele.



Ochrana zdravia

Žiadne ohrozenie zdravia zvíreným prachom a žiadny otravné prúdenie vzduchu v oblasti ruky vďaka odvodu vzduchu smerom nadol.

Dlhá životnosť

Veľmi robustný domček zo skleneného vlákna poskytuje aj pri silnom zaťažení dlhú životnosť. Má drsný povrch a zabraňuje prechodu chladu na ruky.

Primeraná práca

Moment ťahovania v smere otáčania hodinových ručičiek aj proti nemu sa dá nastaviť na primeranú silu ťahovania v troch stupňoch. V domčeku zasadený prepínač je pritom dobre chránený a nemôže byť svojvoľne prestavený.

Príklepový ťahovák SGS 815-1/2"

Výkonný a ľahký príklepový ťahovák pre pneuservisy, autoservisy, úžitkové autá, opravárenské servisy, montáž a kovovýrobu. Pre veľké a silné skrútkovania na kolesách, oskách osobných áut a transportérov, strojov a kovových konštrukcií.

Technické údaje:

- rozmer: 1/2"
- pracovný tlak: 6,3 bar
- krútiaci moment: 815 Nm
- spotreba vzduchu: 8,2 l/s
- otáčky: 7000 ot./min.
- hmotnosť: 1,8 kg
- rázový systém: kameňový dvojitý
- vibrácie: 4,8 m/s²
- hladina hluku: 83 dB
- objednávacie číslo: D 322 813

- **cena: 189,00 EUR**



Príklepový ťahovák SGS 1000-1/2"

Výkonný a ľahký príklepový ťahovák pre pneuservisy, autoservisy, úžitkové autá, opravárenské servisy, montáž a kovovýrobu. Pre veľké a silné skrútkovania na kolesách, oskách osobných áut a transportérov, strojov a kovových konštrukcií.

Technické údaje:

- rozmer: 1/2"
- pracovný tlak: 6,3 bar
- krútiaci moment: 1 000 Nm
- spotreba vzduchu: 10 l/s
- otáčky: 7500 ot./min.
- hmotnosť: 1,9 kg
- rázový systém: kameňový dvojitý
- vibrácie: 3,6 m/s²
- hladina hluku: 89 dB
- objednávacie číslo: D 322 814

- **cena: 199,00 EUR**



Príklepový ťahovák SGS 1625-3/4"

Výkonný a ľahký príklepový ťahovák pre servisy nákladných áut. Pre veľmi veľké a veľmi pevné skrútkovania na pneumatikách, oskách a karosériách nákladných áut a transportérov ako aj strojov a kovových konštrukciách.

Technické údaje:

- rozmer: 3/4"
- pracovný tlak: 6,5 bar
- krútiaci moment: 1625 Nm
- spotreba vzduchu: 9,1 l/s
- otáčky: 6000 ot./min.
- hmotnosť: 3,4
- rázový systém: kameňový dvojitý
- vibrácie: 4,8 m/s²
- hladina hluku: 90 dB
- objednávacie číslo: D 322 830

- **cena: 449,00 EUR**



Príklepový ťahovák SGS 1900-1

Výkonný a ľahký príklepový ťahovák pre servisy nákladných áut. Pre veľmi veľké a veľmi pevné skrútkovania na pneumatikách, oskách a karosériách nákladných áut a autobusov ako aj strojov a kovových konštrukciách.

Technické údaje:

- rozmer: 1"
- pracovný tlak: 6,5 bar
- krútiaci moment: 1900 Nm
- spotreba vzduchu: 9,1 l/s
- otáčky: 6000 ot./min.
- hmotnosť: 3,4
- rázový systém: kameňový dvojitý
- vibrácie: 4,8 m/s²
- hladina hluku: 90 dB
- objednávacie číslo: D 322 840

- **cena: 499,00 EUR**



Príklepový ťahovák SGS 315-1"

Robustný príklepový ťahovák pre pevné nasadenie na pneumatikách a oskách nákladných áut a autobusov. Priame prevedenie dvojitého prstencového kameňového príklepu a 200 mm predĺžovací hriadeľ pre bezproblémovú prácu aj na dvojitých kolesách.

Technické údaje:

- rozmer: 1"
- pracovný tlak: 8 bar
- krútiaci moment: 3000 Nm
- spotreba vzduchu: 11 l/s
- otáčky: 6000 ot./min.
- hmotnosť: 10,6
- rázový systém: kameňový dvojitý
- vibrácie: 5 m/s²
- hladina hluku: 90 dB
- objednávacie číslo: D 322 623

- cena: 614,09 EUR

